


## 5.18 Schlüter®-BARA-RKB

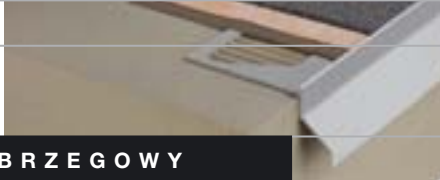

### PROFIL BRZEGOWY

Z OKAPNIKIEM DO POWŁOK NAKŁADANYCH

### Zastosowanie i funkcje

Schlüter®-BARA-RKB jest profilem brzegowym do wykończenia widocznych krawędzi nakładanych powłok, wykonywanych na istniejących jastrychach ze spadkiem, na balkonach i tarasach. Przednie ramię zamykające profilu w formie teownika posiada wysunięty ku przedniej części okapnik.

Trapezoidalnie perforowane ramię mocujące profilu zakończeniowego całkowicie osadza się w materiale powłoki.

Schlüter®-BARA-RKB daje estetyczne zakończenie posadzki a 3-milimetrowej wysokości zagięcie profilu zakrywa jej brzeg, chroniąc odkryte krawędzie jastrychu i tworząc wysunięty w przód okapnik.


### Materiał

Schlüter®-BARA-RKB wykonany jest z chromowanego i barwnie powlekanego aluminium.

### Właściwości materiału i zakres zastosowania:

Powłoka zewnętrzna profilu aluminiowego ma trwały kolor i jest odporna na promienie UV i oddziaływania atmosferyczne. Powierzchnię licową profilu należy chronić przed ścieraniem.

W szczególnych, konkretnych przypadkach, w zależności od oczekiwanych oddziaływań chemicznych lub obciążeń mechanicznych należy sprawdzić możliwość stosowania profilu Schlüter®-BARA-RKB.

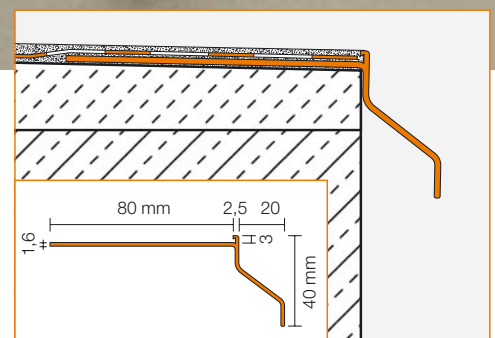



## Obróbka

1. W obszarze brzegowym, w miejscu układania Schlüter®-BARA-RKB nanieść warstwę kontaktową.
2. Trapezoidalnie perforowane ramię mocujące Schlüter®-BARA-RKB osadzić w warstwie kontaktowej i odpowiednio ustawić. Profil należy uprzednio oczyścić wzgl. odtłuścić.
3. Trapezoidalnie perforowane ramię mocujące całkowicie osadzić w materiale nakładanej powłoki, w taki sposób, aby powierzchnia gotowej posadzki licowała z górną krawędzią profilu.

Wskazówka:

W posadzce w obszarze profilu należy ewentualnie zastosować odpowiednią taśmę mostkującą rysy, na przykład taśmę Schlüter®-KERDI. Okapnik nie może w zasadzie zapobiec aby spadające krople wody nie miały kontaktu z krawędzią czołową lub obszarem ściany.

## Wskazówki

Profil Schlüter®-BARA-RKB nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwujących lub pielęgnacyjnych. Powlekana powierzchnia licowa aluminium jest odporna na promienie UV i ma trwałe kolory. Uszkodzenia powierzchni usunąć można przez ich polakierowanie.

## Przegląd produktów:

### Schlüter®-BARA-RKB

Kolor: PG = pastelowo szary, GM = szary metaliczny  
długość: 2,50 m

| Kolor                   | PG | GM |
|-------------------------|----|----|
| profil                  | •  | •  |
| narożnik 90°            | •  | •  |
| narożnik 135°           | •  | •  |
| narożnik wewnętrzny 90° | •  | •  |
| łącznik                 | •  | •  |

### Formularz kosztorysowy:

\_\_\_\_\_ m Schlüter®-BARA-RKB jako profilu wykończeniowego w formie teownika, z malowanego proszkowo aluminium, z ukośnie uformowanym okapnikiem dostarczyć i trapezoidalnie perforowanym ramieniem mocującym fachowo osadzić w materiale posadzki, przestrzegając wskazówek producenta.

Montaż kształtek takich, jak narożniki zewnętrzne i wewnętrzne lub łączniki

- należy wliczyć w ceny jednostkowe.
- podlega osobnemu wynagrodzeniu.

Kolor: \_\_\_\_\_

Nr artykułu: \_\_\_\_\_

Materiał: \_\_\_\_\_ €/m

Robocizna: \_\_\_\_\_ €/m

Cena końcowa: \_\_\_\_\_ €/m

