

4.12 Schlüter®-DILEX-HKW



PROFIL WKŁĘŚLÝ

DO NAROŻNIKÓW WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN

Zastosowanie i funkcja

Schlüter®-DILEX-HKW jest wkłęsłym profilem narożnym zapewniającym łatwe oczyszczanie narożników wewnętrznych wykładzin ceramicznych.

Schlüter®-DILEX-HKW spełnia podwyższone wymagania stawiane w zakresie higieny i jest z tego względu szczególnie korzystny do zastosowania w kuchniach przemysłowych, łazienkach i w przemyśle spożywczym.

Schlüter®-DILEX-HKW przejmuje niewielkie naprężenia występujące w narożnikach wewnętrznych. Jako akcesoria oferujemy zaślepki, jak również narożniki zewnętrzne i wewnętrzne.

Profil do wewnętrznych narożników ściennych Schlüter®-DILEX-HKW stosować można w połączeniu z profilem Schlüter®-DILEX-HK przeznaczonym do połączeń ściana / posadzka.

Materiał

Trapezoidalnie perforowane ramiona nośne profilu Schlüter®-DILEX-HKW wykonane są z regeneratu twardego PCV a jego część wkłęsła z twardego PCV w odpowiednim kolorze.

Właściwości materiału i zakres zastosowania:


Schlüter®-DILEX-HKW stosowany jest jako profil wkłęsły do naroży wewnętrznych ścian lub jako połączenie posadzka / ściana przy jastrychach zespolonych.



Profil ten wykonany jest z twardego PCV i może przejąć niewielkie ruchy występujące w narożach.

Materiał z którego wykonany jest profil jest odporny na działanie grzybów i bakterii i może mieć kontakt z produktami spożywczymi. Również jest on zasadniczo odporny na wszystkie środki chemiczne stosowane przy układaniu wykładziny ceramicznej.

Rodzaj stosowanego materiału powinien zostać dopasowany do rodzaju chemicznego i mechanicznego obciążenia, któremu poddana zostanie gotowa wykładzina ceramiczna.

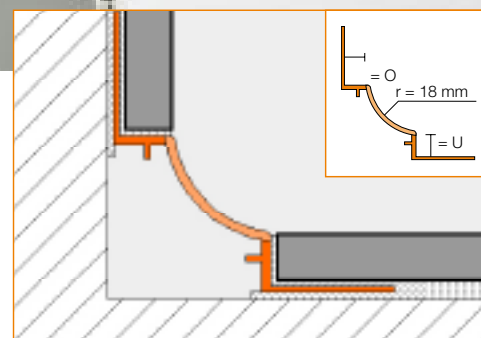



Obróbka

1. Schlüter®-DILEX-HKW dobrać odpowiednio do grubości płytek.
2. W miejscach, gdzie ułożona zostanie perforowana krawędź profilu należy nałożyć warstwę kleju a następnie profil w tej warstwie osadzić i docisnąć.
3. Płytki ułożyć zachowując dwumilimetrową szczelinę pomiędzy płytką a profilem.
4. Szczelinę całkowicie wypełnić zaprawą spoinową.

Wskazówki

Profil Schlüter®-DILEX-HKW jest odporny na działanie grzybów i bakterii i nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych. Zanieczyszczenia należy usuwać w trakcie czyszczenia wykładziny ceramicznej przy użyciu normalnego środka czyszczącego.

Formularz kosztorysowy:

_____ mb profilu Schlüter®-DILEX-HKW jako wklęsły profil narożny, przeznaczony do naroży wewnętrznych ścian i połączenia pomiędzy ścianą i podłogą, posiadający trapezoidalnie perforowane ramiona mocujące z twardego regeneratu PCV połączone zaokrągleniem z twardego PVC, dostarczyć i w trakcie układania wykładziny ceramicznej prawidłowo wbudować.

Należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących montażu.

Akcesoria takie jak: narożniki zewnętrzne, narożniki wewnętrzne, łączniki i zaślepki

■ należy doliczyć do cen jednostkowych

■ zostaną opłacone osobno.

Wysokość profilu dolnego U: _____ mm

Wysokość profilu górnego O: _____ mm

Kolor: _____

Nr artykułu: _____

Materiał: _____ €/m

Robocizna: _____ €/m

Cena końcowa: _____ €/m



Przegląd produktów:

Schlüter®-DILEX-HKW

Kolory: G = szary, BW = biel brylantowa, HB = jasnobieżowy, PG = szary pastelowy

długość = 2,50 m

Kolory	G	BW	HB	PG
U = 7 mm / O = 7 mm	•	•	•	•
U = 9 mm / O = 9 mm	•	•	•	•
U = 11 mm / O = 11 mm	•	•	•	•
Narożniki zewnętrzne	•	•	•	•
Narożniki wewnętrzne (2 odgałęzienia)	•	•	•	•
Narożniki wewnętrzne (3 odgałęzienia)	•	•	•	•
Zaślepki	•			